
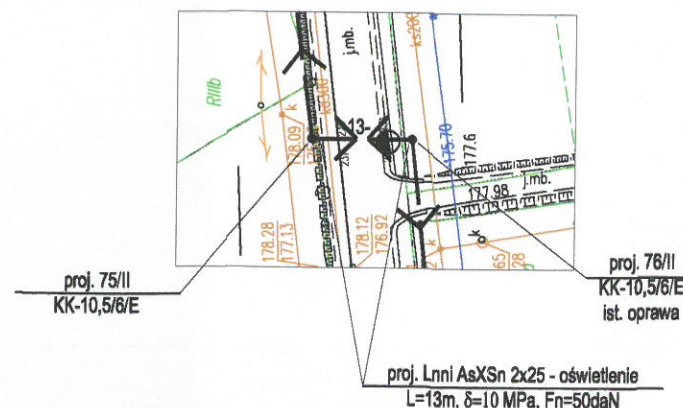


# PROFIL PODŁUŻNY SKRZYŻOWANIA LINII NAPOWIERTRZNEJ nN Z DROGĄ POWIATOWĄ

Nr 1  
Skrzyż  
nr1

proj. 75/II  
KK-10,5/6/E  
proj. 76/II  
KK-10,5/6/E  
ist. oprawa

proj. Lnni AsXSn 2x25  
oświetlenie  
L=13m, δ=10MPa,  
Fn=50daN

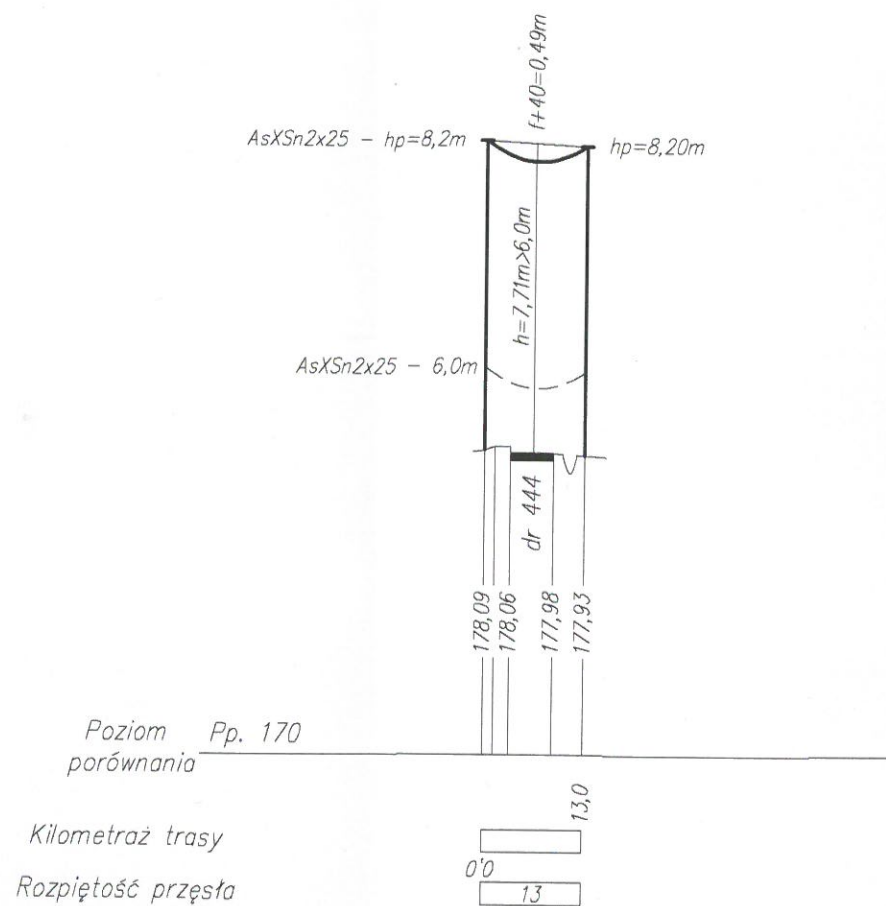

## WYKAZ SKRZYŻOWAŃ LNNi

Nr skrzyż	Nr przęsła	Obiekt krzyżowany	Stopień obostrz.	Napęż. w MPa
1	75/II- 76/II	dr 444	1°	10

### UWAGI:

1. Lnni przewód AsXSn 2x25,
2. Strefy klimatyczne: Wl, Sl i zabrudzeniowa I,
3. Skrzyżowania i zbliżenia wykonano zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E-003,

Odległości pionowe w miejscu skrzyżowania dla Lnni 0,4 kV przewód AsXSn do powierzchni drogi powiatowej 6,0m

Odległości pionowe w miejscu skrzyżowania dla Lnni 0,4 kV przewód AsXSn do powierzchni ziemi 4,5m

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 125a 37-306 Grodzisko Dolne		BIURO PROJEKTÓW <b>ALDAERA</b> UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKÓW		tel. 600-215-743 e-mail: jackedaran@poczta.onet.pl NIP 675-122-23-71 REGON 356912490
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa oświetlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 444 w miejscowości Chodaczów				
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Chodaczów	Powiat: leżajski	Województwo: podkarpackie	
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		SKALA: 1:200/1:1000	
Branża:	ELEKTRYCZNA			
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	
Opracował:				
Projektant:	mgr inż. Jacek Baran	MAP/0081/POOE/05		
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Kopyciński	MAP/0378/POOE/08		
Nazwa rys:	Profil podłużny skrzyżowania Lnni z DP		Nr rys.	E-03
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia Inwestora.			Leżajsk, maj 2020 r. 20/E	